

AVANTAGES

- ▶ Grande capacité de rétention
- ▶ Léger
- ▶ Traitement déperlant

Application


Carton alvéolaire pour cabines de peinture : planchers et murs

Caractéristiques générales

- Carton kraft recyclé 250g / m²
- Perforation, plissage et assemblage à la colle vinylique
- Capacité de rétention : de 5 à 18 kg / m²
- Efficacité de rétention : jusqu'à 95% selon le produit pulvérisé (selon norme ASHRAE standard)
- Vitesse d'air frontale recommandée : de 0,30 à 1m / s
- Vitesse d'air de travail : de 1 200 à 3 600 m³ / h.m²


Options

- Doublé avec média polyester en sortie d'air
- Ignifugé



EFFICACITE GARANTIE

TENU EN STOCK

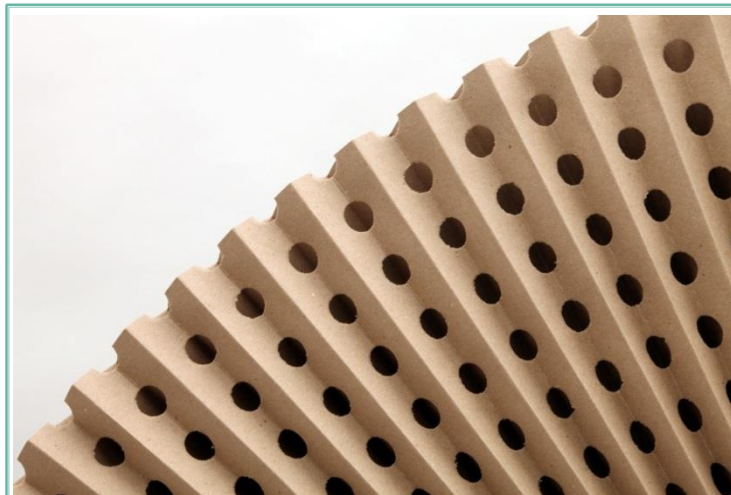

DIMENSIONS STANDARDS

Référence	Dimensions en mètre			Surface filtrante	Perte de charge initiale 0,5m/s	Perte de charge maxi 0,5m/s
	Long.	Larg.	Prof.			
-CARTAL_0.75_M	0,75	13,40	0,065	-	20 Pa	150 Pa
-CARTAL_POL_0.75M	0,75	8	0,065	Doublé avec média polyester	-	-
-CARTAL_0.9_M	0,90	11,20	0,065	-	20 Pa	150 Pa
-CARTAL_POL_0.9_M	0,90	8	0,065	Doublé avec média polyester	-	-
-CARTAL_1_M	1	10,35	0,065	250 plis	20 Pa	150 Pa
-CARTAL_POL_1_M	1	8	0,065	Doublé avec média polyester	-	-
-CARTAL_POL_1.20_M	1,20	6	0,065	Doublé avec média polyester	-	-
-CARTAL_IGNI_1_M	1	10	0,065	Ignifugé	20 Pa	150 Pa
-CARTAL_LUX	0,7	13,4	0,065	9 découpes de 36 plis par carton	-	-

TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE REALISABLES DANS NOS ATELIERS