

EFFICACITÉ
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK



FORFAIT
72H EXPRESS



FABRICATION
SUR-MESURE



ISO 9001

APPLICATION

- Pré-filtration dans les ventilo-convecteurs

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Média cousu, tendu sur un fil rond en galva de diamètre 4mm
- Efficacité de filtration :
 - G2 selon la norme EN 779
 - ePM COARSE 30% selon la norme ISO 16890
- Épaisseur du média : 5 mm
- Densité du média : 100 g/m²
- Capacité de colmatage : 200 g/m²
- Perte de charge initiale à 1,5 m/s : 5 Pa
- Perte de charge finale : 250 Pa
- Classement au feu média M1 selon la norme DIN 53438
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

OPTIONS

- Fil inox 304 ou 316
- Autres efficacité de filtration
- Média noir polypro lavable (moustiquaire) – épaisseur 6mm
- Pliage (1 ou 2)
- Filtres cousus multiples (plusieurs filtres côte à côte)
- Langnette de tirage
- Pose d'entretoises
- Pose de croisillons
- Toutes dimensions sur mesure



Éco-conseil :

Pensez à remplacer votre filtre au bon moment : un filtre encrassé consomme davantage d'énergie.


Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Fabrication sur-mesure

Référence	DIMENSIONS STANDARDS		Classe de filtration		Rendement gravimétrique
	Long.	Larg.	EN 779	ISO 16890	
-CFG2-444-185	444	185	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-465-210	465	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-475-205	475	205	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-594-185	594	185	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-660-205	660	205	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-665-210	665	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-765-205	765	205	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-794-185	794	185	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-845-205	845	205	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-865-210	865	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-994-185	994	185	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1030-205	1030	205	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1065-210	1065	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1194-185	1194	185	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1215-205	1215	205	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1260-210	1260	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1265-210	1265	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %
-CFG2-1465-210	1465	210	G2	ePM COARSE 30%	60 %

TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE RÉALISABLES DANS NOTRE USINE

COURBE DE PERTE DE CHARGE

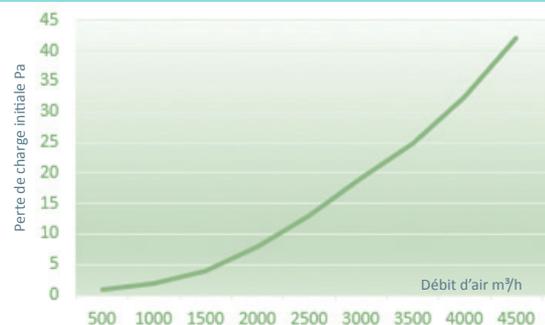

Test effectué sur un panneau de 1m²

- Réactivité
- Identification de vos références sur les étiquettes lors de la livraison