



CLASSES DE FILTRATION

G2 EN 779	ePM coarse ISO 16890	+PLG
G3 EN 779	ePM coarse ISO 16890	+PLG
G4 EN 779	ePM coarse 50% ISO 16890	+PLG / -FPGJ
M5 EN 779	ePM10 50% ISO 1689	+PLG / -FPGJ

+PLG : références sur-mesure
-FPGJ : références standard en stock

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Humidité relative maximum : 90%
- Tolérance des mesures +/- 2 mm
- Vitesse frontale d'air maximum : 3,5 m/sec
- Changez le filtre à la perte de charge recommandée de 200 Pa


OPTIONS

- Pose de joints, poignée(s)...
- Version rechargeable
- Version lavable
- Cadre inox, plastique, carton, polyester
- Cadre luté
- Toutes dimensions sur-mesure



Éco-conseil :

Pensez à remplacer votre filtre au bon moment : un filtre encrassé consomme davantage d'énergie.

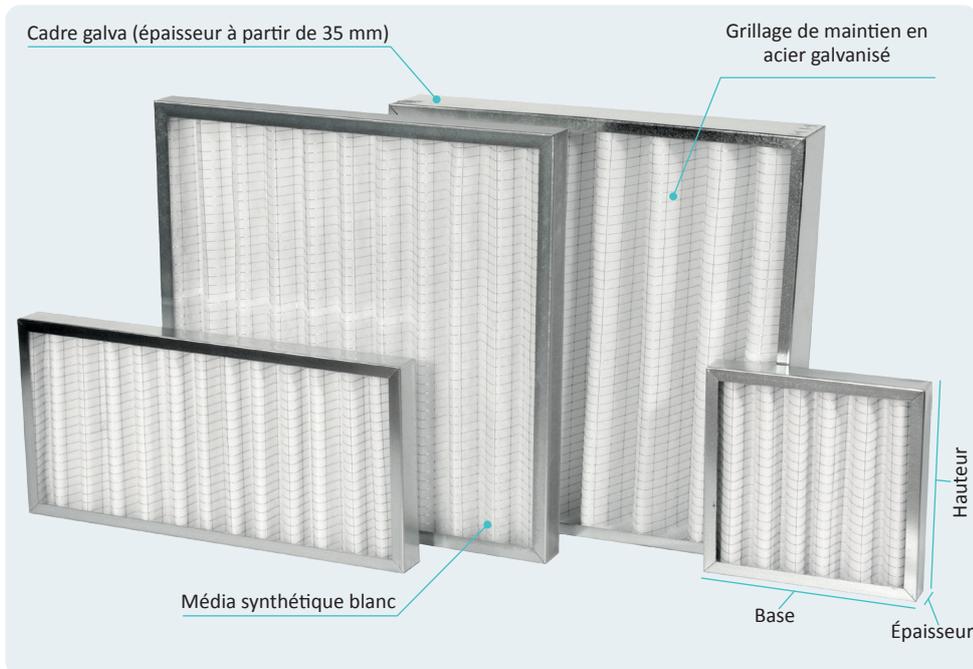

EFFICACITÉ GARANTIE



ARTICLE TENU EN STOCK



FORFAIT 72H EXPRESS



FABRICATION SUR-MESURE



ISO 9001



NOS RÉFÉRENCES STANDARD TENUES EN STOCK

Classe de filtration	Référence	Dimensions (mm)			Surface filtrante	Débit d'air	Perte de charge initiale (Pa)	Perte de charge maxi (Pa)
		Long.	Larg.	Prof.				
G4 EN 779:2012	-FPGJ-287-287-48	287	287	48	0,16	750	65	250
	-FPGJ-287-592-47	287	592	48	0,34	1 600	65	250
	-FPGJ-287-892-48	287	892	48	0,51	2 350	65	250
	-FPGJ-305-305-48	305	305	48	0,17	850	65	250
	-FPGJ-610-305-48	305	610	48	0,37	1 700	65	250
	-FPGJ-370-435-48	370	435	48	0,32	1 500	65	250
	-FPGJ-370-503-48	370	503	48	0,37	1 750	65	250
	-FPGJ-395-492-48	395	492	48	0,39	1 800	65	250
	-FPGJ-395-592-48	395	592	48	0,47	2 150	65	250
	-FPGJ-395-625-48	395	625	48	0,49	2 300	65	250
	-FPGJ-500-400-48	400	500	48	0,40	1 850	65	250
	-FPGJ-492-592-48	492	592	48	0,58	2 700	65	250
	-FPGJ-492-622-48	492	622	48	0,61	2 850	65	250
	-FPGJ-495-495-48	492	492	48	0,48	2 250	65	250
	-FPGJ-500-500-48	500	500	48	0,50	2 350	65	250
	-FPGJ-500-530-48	500	530	48	0,53	2 450	65	250
	-FPGJ-625-500-48	500	625	48	0,63	2 900	65	250
	-FPGJ-500-800-48	500	800	48	0,80	3 700	65	250
	-FPGJ-592-592-47	592	592	48	0,70	3 250	65	250
	-FPGJ-592-892-48	592	892	48	1,06	4 900	65	250
-FPGJ-610-610-48	610	610	48	0,74	3 450	65	250	
-FPGJ-625-500-48	625	500	48	0,63	2 950	65	250	
-FPGJ-715-760-48	715	760	48	1,09	5 050	65	250	
-FPGJ-287-592-98	592	287	95	0,42	1 950	65	250	
-FPGJ-395-495-98	495	395	95	0,49	2 250	65	250	
-FPGJ-492-492-95	492	492	95	0,61	2 800	65	250	
-FPGJ-492-592-95	592	492	95	0,73	3 400	65	250	
-FPGJ-592-592-95	592	592	95	0,88	4 050	65	250	
M5 / EN 779:2012	-FPGJ-287-592-48F5	287	592	48	0,34	1 600	65	250
ePM10 50% / ISO 16890	-FPGJ-592-592-48F5	592	592	48	0,70	3 250	65	250

TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE RÉALISABLES DANS NOTRE USINE

Vitesse frontale (m/s)	1,2	1,8	2,4	2,7	3
Perte de charge (Pa)	20	40	65	75	90

Vitesse frontale (m/s)	1,6	2,7	3,6	4	4,5
Perte de charge (Pa)	20	40	65	75	90

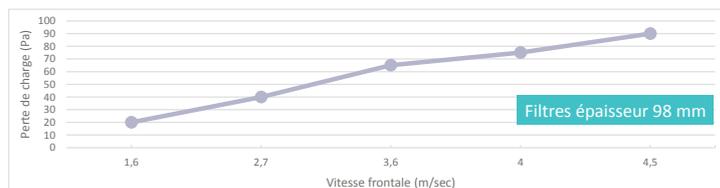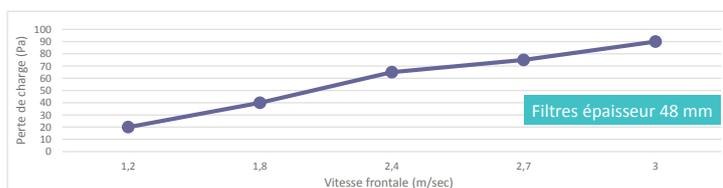

Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Fabrication sur-mesure
- Réactivité
- Identification de vos références sur les étiquettes lors de la livraison