


APPLICATION

- Média pour systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (HVAC)

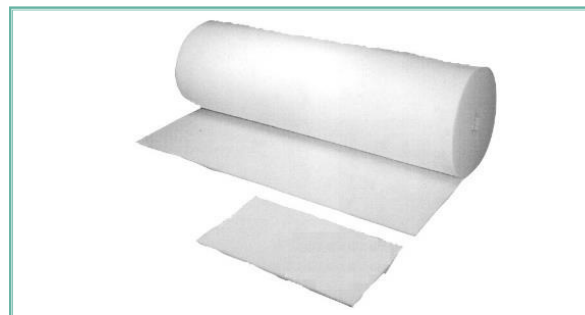

Caractéristiques générales

- 100% polyester
- Couleur : blanc

Catalogue FISA

- Disponible en découpes de panneaux - toutes dimensions réalisables
- Disponible en rouleaux de 1mx20 ou 2mx20m



EFFICACITE
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK



FORFAIT
72H EXPRESS



Management
System
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID: 9105063719



Référence : G4 M1P250	Norme de référence	Unités	Valeurs
Efficacité de filtration	EN 779	-	G4
Poids	ISO 9073-1	g/m ²	252
Epaisseur	ISO 9073-2	mm	22
Inflammabilité	DIN 53 438	-	M1 - F1
Perte de charge initiale		Pa	47
Perte de charge finale		Pa	250
Surface testée		m ²	1
Perméabilité (à 47 Pa)		m ³ /h/m ²	5 430
Rendement gravimétrique initial		%	86
Rendement gravimétrique final		%	95
Rendement gravimétrique moyen		%	90,2
Capacité de colmatage (à 250 Pa)		g/m ²	91

Fiche technique MEDIA G4 M1P250 / FT-MEDIA-G4M1P250-001 / Décembre 2018