




EFFICACITÉ
GARANTIE



ARTICLE TENU
EN STOCK

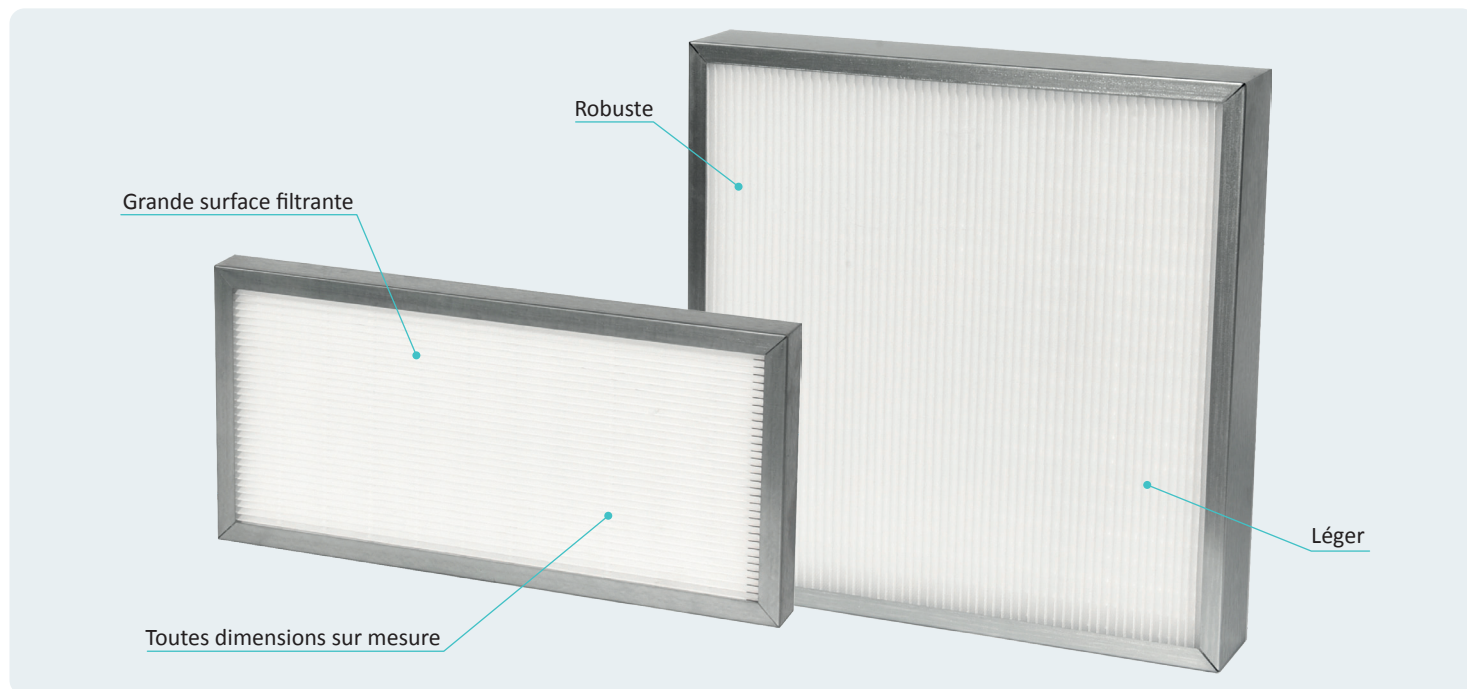

FORFAIT
72H EXPRESS



FABRICATION
SUR-MESURE



ISO 9001

APPLICATION

- Filtration des particules fines dans les centrales de traitement de l'air (CTA)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cadre galva
- Média miniplis en synthétique
- Média efficacité :
 - F7 selon la norme EN 779
 - ePM1 70% selon la norme ISO 16890
- Séparateur hot-melt
- Perte de charge finale recommandée : 300 Pa
- Température maximum d'utilisation : 70°C en continu
- Humidité relative : 90%
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

RECOMMANDATION

- Pour les dimensions supérieures à 592 mm, nous vous conseillons d'ajouter l'option « grille en sortie d'air »

OPTIONS

- Cadre carton
- Cadre plastique
- Pose de joints
- Grille en entrée et/ou sortie d'air
- Média efficacité ePM10 55% à ePM1 85% - ISO 16890
- Toutes dimensions sur mesure

Éco-conseil :

Pensez à remplacer votre filtre au bon moment : un filtre encrassé consomme davantage d'énergie.



DIMENSIONS STANDARDS

Référence	Dimensions (mm)			Classe de filtration		Débit d'air 100 / 125%	Perte de charge finale	Perte de charge initiale
	Long.	Larg.	Ep.	EN 779	ISO 16890			
-MPG-F7-12-12-2	287	287	45	F7	ePM1 70%	530 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-12-12-4	287	287	95	F7	ePM1 70%	588 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-12-24-2	592	287	45	F7	ePM1 70%	1 092 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-12-24-4	592	287	95	F7	ePM1 70%	1 214 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-12-36-4	892	287	95	F7	ePM1 70%	1 829 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-16-20-2	495	394	45	F7	ePM1 70%	1 254 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-16-25-2	622	394	45	F7	ePM1 70%	1 575 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-16-25-4	622	394	95	F7	ePM1 70%	1 751 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-20-20-2	495	495	45	F7	ePM1 70%	1 575 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-20-20-4	495	495	95	F7	ePM1 70%	1 750 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-20-24-2	592	490	45	F7	ePM1 70%	1 865 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-20-24-4	592	490	96	F7	ePM1 70%	2 072 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-20-25-2	622	495	45	F7	ePM1 70%	1 979 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-20-25-4	622	495	95	F7	ePM1 70%	2 199 m³/h	170 Pa	300 Pa
-MPG-F7-24-24-2	592	592	45	F7	ePM1 70%	2 250 m³/h	100 Pa	300 Pa
-MPG-F7-24-24-4	592	592	96	F7	ePM1 70%	2 500 m³/h	170 Pa	300 Pa

TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE RÉALISABLES DANS NOTRE USINE

Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Fabrication sur-mesure
- Réactivité
- Identification de vos références sur les étiquettes lors de la livraison