

AVANTAGES

- ♦ Jetable
- ♦ Toutes dimensions sur mesure

Application


Pré-filtration dans les unités de traitement de l'air

Caractéristiques générales

- Cadre galva jetable épaisseur 8/10^{ème}
- Grille galva en entrée et sortie d'air
- Epaisseur de 12 à 45 mm
- Média synthétique G2, G3, G4 ou M5 selon la norme EN 779
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

Options

- Cadre et grilles Inox – version alimentaire
- Média fibre de verre
- Média F1 et M1 sur demande
- Existe en média lavable
- Existe en cadre rechargeable
- Pose de joints
- Toutes dimensions sur mesure

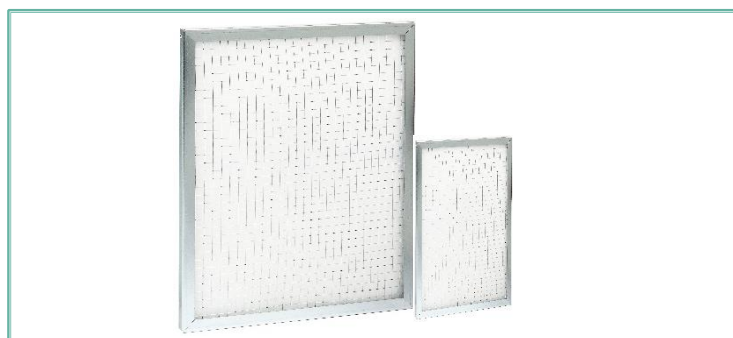

Nos services

- Etude de toutes vos demandes
- Réactivité
- Fabrication sur mesure
- Relation et accompagnement personnalisé avec votre conseiller commercial
- Identification de vos références ou des chantiers sur les étiquettes lors de la livraison

Référence	DIMENSIONS STANDARDS			Classe de filtration EN 779	Surface filtrante m ²	Débit d'air A 2.5 m/sec
	Dimensions en mm					
	Long.	Larg.	Ep.			
-PG-S_500-400-20	500	400	20	G4	0,20 m ²	1 870m ³ /h
-PG-S_287_287_22	287	287	22	G4	0,08 m ²	850 m ³ /h
-PG-S_395_495_22	495	395	22	G3	0,20 m ²	1 870 m ³ /h
-PG-S_592-287-25	287	592	25	G4	0,17 m ²	1 700 m ³ /h
-PG-S_592-592-25	592	592	25	G4	0,35 m ²	3 400 m ³ /h