CADRE GALVA SUR-MESURE MEDIA PLISSE

AVANTAGES

- Plis arrondis pour plus de surface filtrante
- Excédent de média assurant l'étanchéité
- Toutes dimensions sur mesure

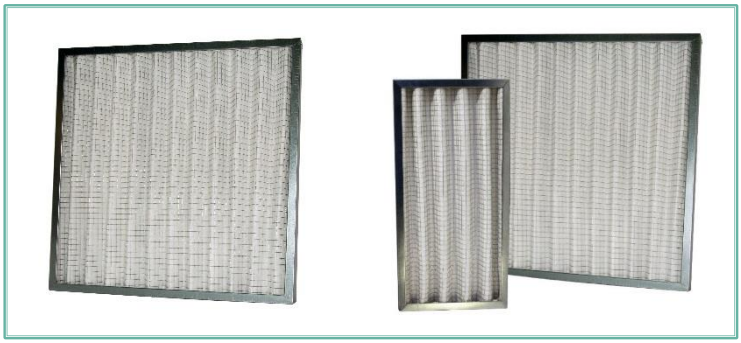

Application

Pré-filtration dans les unités de traitement de l'air

Caractéristiques générales

- Cadre galva épaisseur 6/10ème (retour de 20 mm)
- Grille galva collée sur le média
- Média efficacité G4 selon norme EN 779
- Certificat de classement au feu : DIN53438
- Epaisseur à partir de 35 mm
- Plissage avec un pas de 55 mm pour les épaisseurs de 48 mm
- Perte de charge finale recommandée : 250 Pa
- Température maximum d'utilisation : 80°C en continu
- Humidité relative maximum : 90%
- Tolérance des mesures +/- 2 mm

EFFICACITE GARANTIE

NORME EN779

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015

FABRICATION SUR-MESURE

ARTICLE TENU EN STOCK

FORFAIT 72H EXPRESS

CERTIFICAT ALIMENTAIRE

Options

- Pose de joints
- Cadre luté
- Disponible avec certificat d'alimentarité
- Existe en rechargeable ou lavable
- Existe en Inox
- Média F1 et M1 norme Française sur demande
- Toutes dimensions sur mesure

Nos services

- *Etude de toutes vos demandes*
- *Réactivité*
- *Fabrication sur-mesure*
- *Relation et accompagnement personnalisé avec votre conseiller commercial*
- *Identification de vos références ou des chantiers sur les étiquettes lors de la livraison*

TOUTES DIMENSIONS SUR MESURE REALISABLES DANS NOS ATELIERS

Fiche technique FILTRE PLISSE GALVA SUR MESURE _Ref FT-PLG-001_Août 2018

FISA Filtration
Z.I. rue Arago 59930 Chapelle d'Armentières
Tél : +33 (0)3.20.07.07.59 - Fax : +33 (0)3.20.07.00.73
www.fisa-filtration.com